

1/2022

DAS INTERNATIONALE WOHN-MAGAZIN

WOHNEN

Träume



Deutschland 6,80 €
Frankreich 9,40 €
Österreich 7,50 €
Schweiz 13,50 sfr
Benelux 8,00 €
Dänemark 69,90 DKK
Italien 9,40 €
Nr. 1



ZART WIE DER FRÜHLING: TRENDFARBE „PALE PINK“

Frischer Wind

GROSSZÜGIGES DESIGN: Sessel und Sofas im XXL-Format
SCHNEEZAUBER & SHOPPING-TIPPS: Rund um Garmisch-Partenkirchen
ERLESENE RAUMDÜFTE: Ein Hauch von Luxus

Parkett Dietrich®
VERLEGEHANDWERK SEIT 1918

AKADEMIE ALTBAU-RENOVIERUNG
TEIL I: *Parkett*

Böden mit Geschichte


Wenn das Parkett in die Jahre gekommen ist, stellt sich die Frage: restaurieren oder neu verlegen? Die Antwort darauf sollte den ganzen Raum in den Blick nehmen



FLUCHT-MOTIV
Das sogenannte Walfischgrät-Muster orientiert sich am klassischen Fischgrät, nur dass die verwendeten Hölzer deutlich größer sind. Obwohl dasselbe Material verwendet wurde, ergibt sich im Lichtspiel eine Vielfalt an Holztonen (Parkett Dietrich)

Fotos: Bombé Parlett, Parkett Dietrich (6)/Pyszard Koczynski, Shutterstock/AstroStar (2)

AUSBESSERUNG
Beim Abschleifen des Parketts können sich einzelne Elemente lösen. Sie müssen anschließend einzeln ersetzt werden – meistens eine Aufgabe für den Fachmann

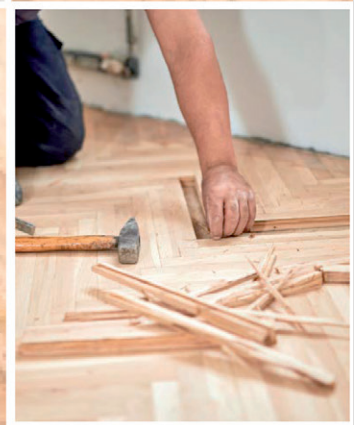


Tafelboden Quadrat diagonal (Parkett Dietrich)



Verlegung von Intarsien im Parkett (Bembé Parkett)



Intarsienparkett „St. Germain“ in unterschiedlichen Räucherungsstufen (Parkett Dietrich)



Intarsienparkett „Marroc“ (Parkett Dietrich)



Musterboden „Eiche Delano“ (Parkett Dietrich)



Hohe Decken, vielleicht sogar mit Stuckverzierungen, Flügeltüren mit Kassettenmuster und natürlich ein weitläufiger Holzfußboden – diese Stilmerkmale sind typisch für einen Altbau. Also Häuser und Wohnungen, deren Bau bereits viele Jahrzehnte oder sogar schon das eine oder andere Jahrhundert zurückliegt. Insbesondere einem Parkettfußboden sieht man das Alter irgendwann an. Weil er beansprucht wurde und weil die verwendeten Materialien sich gegebenenfalls aufgelöst haben oder nicht mehr zeitgemäß sind. „Früher wurden Holzböden zumeist mit lösemittelhaltigen Lacken versiegelt“, erklärt Henrik Doesken, Vertriebsleiter bei Parkett Dietrich, das Unternehmen ist auf das Verlegen und Restaurieren von Holzböden spezialisiert. Bei einer Renovierung des Parketts werden diese Lackschichten abgeschliffen, um eine natürliche

HISTORISCHER CHARME

Anticoböden sind neu, wirken aber wie ein Parkett, das bereits vor vielen Jahren verlegt wurde. Sie sind äußerst robust und widerstehen einer starken Beanspruchung (Parkett Dietrich)



„Dunkle Hölzer werden mit der Zeit heller, helle Hölzer werden dunkler.“ Henrik Doesken

Beispiel mit der Installation einer Fußbodenheizung einhergeht, sollten Sie prüfen, ob das Parkett sich dafür eignet. Auch das Raumklima spielt bei der Bodenwahl eine Rolle, weil Vollholzparkett anders auf die Feuchtigkeit im Gebäude reagiert als ein aus mehreren Schichten zusammengesetzter Holzboden (siehe Kasten auf S. 83). Das Raumklima ist ein wichtiger Punkt, falls Sie bei Ihrer Sanierung auch eine Dämmung des Hauses in Betracht ziehen. Verfügt der Boden womöglich sogar über Intarsien, komplexe Muster, unterschiedliche Holzarten oder Tropenhölzer, die nicht mehr angeboten werden, kann es ebenfalls nicht schaden, vor der Restaurierung einen Fachmann hinzuzuziehen.


Wenn Henrik Doesken in seine Auftragsbücher blickt, findet er dort hauptsächlich eine Holzart – Eiche. „Alles andere wie Kirsche oder Nussbaum ist Nische“, meint er. Weil Eiche eben ein sehr wandlungsfähiges Material sei (siehe Kasten rechts). Am Ende ergeben sich auf diese Weise zahlreiche neue Gestaltungsmöglichkeiten, mit überraschenden Wirkungen in jedem einzelnen Raum.

Florian Wachsmann

➔ Weitere Informationen finden Sie im Serviceteil ab Seite 110

PERSPEKTIVE

Auch über die richtige Verlegerichtung sollte man sich Gedanken machen. Dadurch kann ein Raum optisch mehr Tiefe erhalten, als tatsächlich vorhanden ist. Inzwischen werden die meisten Böden verklebt und nicht mehr schwimmend verlegt

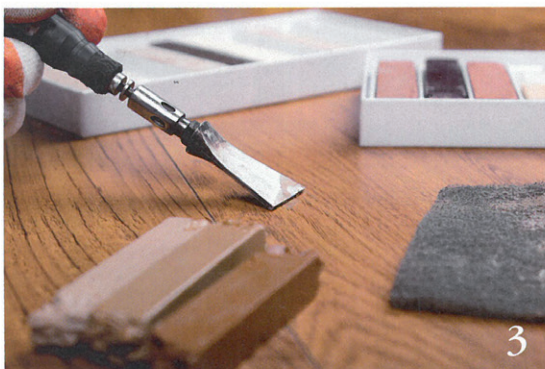

1 **Beim Abschleifen** des Parketts kommen unterschiedliche Werkzeuge zum Einsatz. Handschleifgeräte dringen in die kleinen Ecken vor, für großflächige Arbeiten sind sie nicht geeignet. Ein Auffangsack stellt sicher, dass sowohl Holzstaub als auch Lackrückstände nicht in die Luft gelangen. Dennoch sollte man bei der Arbeit zusätzlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 2 **Die Bandschleifmaschine** eignet sich für das großflächige Entfernen der bestehenden Oberfläche. Ebenso wie eine Tellerschleifmaschine. An beiden sollte ebenfalls ein Auffangbehälter befestigt sein. 3 **Mit Spezialwachsen** werden kleine Beschädigungen am Parkett ausgebessert, der passende Farbton und der Auftrag mit Spachtel sorgen dafür, dass die Reparatur weitgehend unsichtbar bleibt



EICHENHOLZ

Farbige Vielfalt

Aufgrund seiner vergleichsweise offenen Holzstruktur kann Eiche unzählige Farben annehmen – von Weiß bis Schwarz. Zum Beispiel indem man es mit farbigen Ölen behandelt, beizt oder räuchert. Dazu kommt die Oberflächenbehandlung, sie reicht von handgehobelt über naturgetrocknet und gebürstet bis geschliffen. Auch deswegen ersetzt Eiche in Altbauten inzwischen die historischen Nadel- oder Tropenhölzer auf dem Fußboden.

